

# RAMB-01/TH



Integrated bracket for easy installation, far away from engine's vibrations

Full technopolymer housing, totally insulated from eddy current, ideal for generator applications

Designed to fit throttle cable and to set sheath's tension

Integrated adjustable end-stroke limit switches

*Integrierte Montagekonsole zur einfachen Installation, z. B. abseits von Motorvibrationen*

*Kunststoffgehäuse, vollisoliert zur Vermeidung von elektr. Störungen Somit ideal für Anwendungen in Kombination mit Generatoren*

*Konstruiert für die Aufnahmen von Gaszügen und deren Ummantelungen*

*Integrierte und einstellbare Endschalter*



**Features | Technische Merkmale**

DC Motors   DC Motoren	12÷24÷36 V
Maintenance free   Wartungsfrei	
Standard protection   Schutzart	IP44
Operating temperature   Betriebstemperatur	-10C° ÷ +80C°


**Options | Optionen**

Increased IP   Permanente, digitale Lagerückmeldung
Customizable stroke   Kundenspezifische Hübe

Max thrust Push/Pull [N] Max Kraft Druck / Zug	Max speed [mm/s] Max Geschw.	Stroke length [mm] Hublänge	Installation dim. [mm] Einbaulänge (D)
300	1,6	max 50*	285
	2,8		
	5		

\*Longer stroke available upon request | Längere Hübe auf Anfrage möglich

**Speed vs. Load | Geschwindigkeit / Kraft**

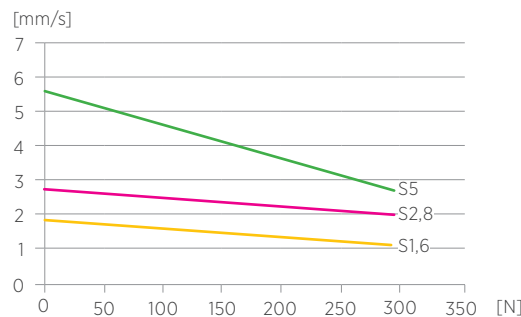

**Current vs. Load | Stromaufnahme / Kraft**

