

RAMB-01/M



Cool and innovative design
 Compact building dimension
 Integrated end-stroke limit switches

*Außergewöhnliches und innovatives Design
 Kompakte Einbaumaße
 Integrierte Endlagenschalter*




Different front attachment available
Unterschiedliche Spindelseitige Aufnahmen

Features Technische Merkmale	
DC Motors DC Motoren	12÷24÷36 V
Standard protection Schutzart	IP44
Duty cycle Einschaltdauer	S3 10% based on 10 min. S3 10% basierend auf 10 min.
Operating temperature Betriebstemperatur	-10C° ÷ +60C°


Options Optionen	
Increased IP Permanente, digitale Lagerückmeldung	
Customizable stroke Kundenspezifische Hübe	
Various rear and front attachments available (0° and 90°) Befestigungsaugen in 0° und 90° Ausführung	

Max thrust Push/Pull [N] Max Kraft Druck / Zug	Max speed [mm/s] Max Geschw.
500	12
350	24
250	36

Speed vs. Load | Geschwindigkeit / Kraft

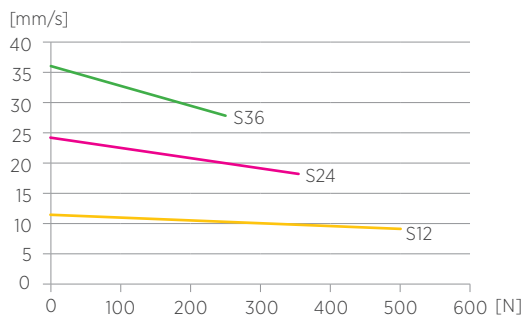

Current vs. Load | Stromaufnahme / Kraft

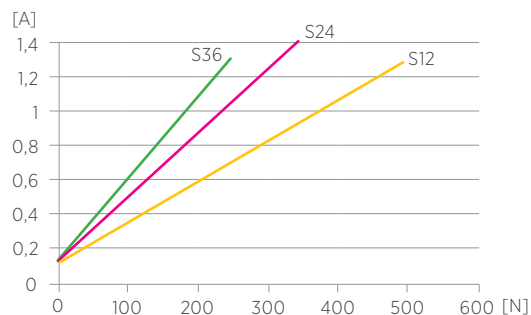

Stroke length [mm] Hublänge	Installation dim. [mm] Einbaulänge (D)
max 65	189,5
max 100	224,5
max 135	248,5

