

# AO-1/V



- Minimum overall building dimension
- Customizable screw bar and gear ratio
- Customer based design nut
- Full metal body actuator
- Right or Left-hand motor mounting position available

*Minimalste Abmessungen  
Kundenspezifische Leistungsübersetzungen  
Applikationsspezifische Tragmutter  
Metallkorpus  
Motorposition links und rechts verfügbar*

**Features | Technische Merkmale**

AC Motors   AC Motoren	Single-phase 230V 50Hz   230V, 50Hz, 1Ph.
DC Motors   DC Motoren	12÷24÷36 V
Built-in nut   Tragmutter im Lieferumfang	
Operating temperature   Betriebstemperatur	-10C° ÷ +60C°


**Options | Optionen**

Encoder   Permanente, digitale Lagerückmeldung
Customizable nut and stroke   Kundenspezifische Tragmutter
Various rear attachments available (0° and 90°)   Hintere Befestigung in 0° und 90° verfügbar

Max thrust Push/Pull [N] Max Kraft Druck / Zug	Max speed [mm/s] Max Geschw.	Stroke length [mm] Hublänge	Installation dim. [mm] Einbaulänge (D)
2000	10	50÷300*	stroke/Hub + 67
1500	20		
850	30		

\*Longer stroke available upon request | Längere Hübe auf Anfrage möglich

**Speed vs. Load | Geschwindigkeit / Kraft**

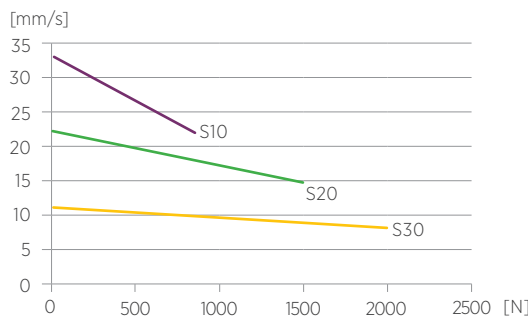

**Current vs. Load | Stromaufnahme / Kraft**

