

SLIM2.1



- Compact full metal body design
- High gear ratio in a small gearbox dimension
- Extremely low speed from 0,8 to 1,5 rpm
- Very-high torque values 40 - 60 Nm
- Built-in encoder with high resolution



Kompakte Metallausführung
Beste Übersetzungsverhältnisse trotz kleiner Getriebe
Extrem niedrige Geschwindigkeiten von 0,8 bis 1,5 rpm
Sehr hohe Drehmomente von 40 bis 60 Nm
Permanente digitale Lagerückmeldung mit hoher Auflösung

Features | Technische Merkmale


DC Motors DC Motoren	24 V
Maintenance free Wartungsfrei	

Options | Optionen

Encoder Permanente, digitale Lagerückmeldung
--

Type Modell	Max Torque [Nm] Drehmoment Max	Speed up to [rpm] Max Geschw.	RR
080	60	0,8	1/8750
145	40	1,5	1/4350

Speed vs. Load | Geschwindigkeit / Kraft

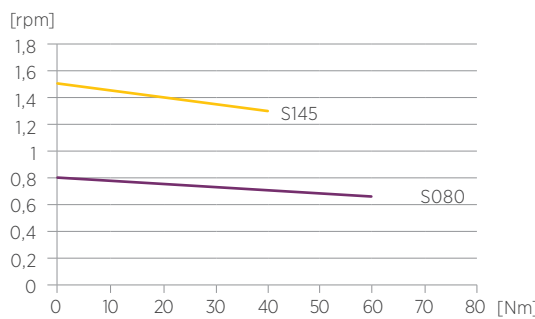

Current vs. Load | Stromaufnahme / Kraft

